

optibelt STD®

Зубчатые ремни Optibelt STD® оснащены полукруглыми зубьями с повышенным сопротивлением к срезу. Геометрия зуба в сочетании с конструкцией ремня обеспечивает равномерное распределение нагрузки и оптимизированное сцепление с зубчатыми шкивами.

Характеристики


- оптимизированный профиль зуба
- заданный упор зуба в зазоре
- мягкое вхождение зубьев в зазор шкива
- низкий уровень шума
- малый люфт впадины между зубьями
- высокая передача мощности

Преимущества


- возможность замены ремня без замены шкивов
- универсальность применения
- применяемость на имеющихся шкивах без потери передаваемой мощности
- высокая функциональная надежность
- не требует техобслуживания
- температуростойкость от -30 °C до +100 °C
- КПД до 98 %

Области применения

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Офисная техника | ■ Ксероксы, принтеры факсы, уничтожители бумаг |
| Бытовая техник | ■ Кухонные приборы |
| Садовая техника | ■ Газонокосилки |
| Машины для ремесленного производства | ■ Рубанки, шлифовальные станки по дереву |
| Автомобили | ■ Стеклоподъемники системы регулировки сидений |
| Промышленные установки | ■ Текстильное оборудование
Печатные машины
Металлообрабатывающие станки
Насосы, компрессоры
Центрифуги |

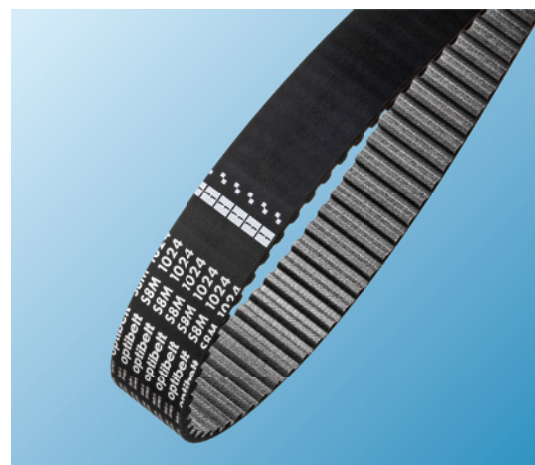

optibelt STD®

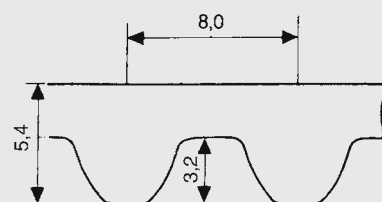

Профиль S8M

Optibelt STD® поставляются также в HP и HL исполнениях.

ООО «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079, г. Нижний Новгород
Московское шоссе, 181, офис 6.
тел.: (831) 279-98-35, e-mail:
info@stpi.ru

Профили:

S3M; S5M; S8M; S14M

Размеры:

от 120 мм до 5012 мм

Зубчатые шкивы:

Зубчатые ремни Optibelt STD® работают в стандартных шкивах STD®. Специальные шкивы не требуются.