

optibelt ZR / ZR D

Важнейшими преимуществами ремней Optibelt ZR являются высокопрочный хлоропрен, гибкий корд из стекловолокна и износостойкая защитная ткань (на зубчатой стороне).

Ремни обладают относительной устойчивостью к высоким и низким температурам, а также маслам.

Преимущества




- Синхронная передача крутящего момента
- Большой диапазон мощности
- Незначительная нагрузка на подшипники
- Высокая гибкость
- Особо малые диаметры шкивов

По желанию ремни могут изготавливаться в специальных исполнениях.

ООО «СтройПромИмпорт»
 Адрес: 603079, г. Нижний Новгород
 Московское шоссе, 181, офис 6.
 тел.: (831) 279-98-35, e-mail:
 info@stpi.ru

Области применения

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Оргтехника | ■ Ксероксы |
| Вычислительная техника | ■ Принтеры |
| Бытовая техника | ■ Миксеры |
| Садовая техника | ■ Культиваторы |
| Кино-фототехника | ■ Видеокамеры |
| Станки для ручной работы | ■ Рубанки |
| Упаковочные станки | ■ Измерительные устройства |
| Подъемно-транспортное оборудование | ■ Приводы управления |

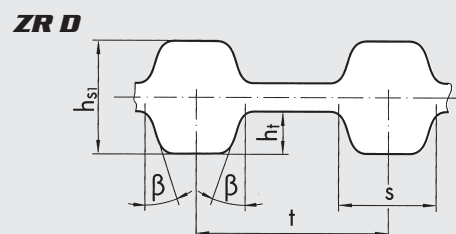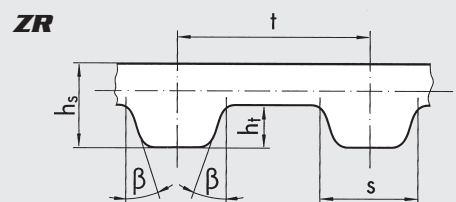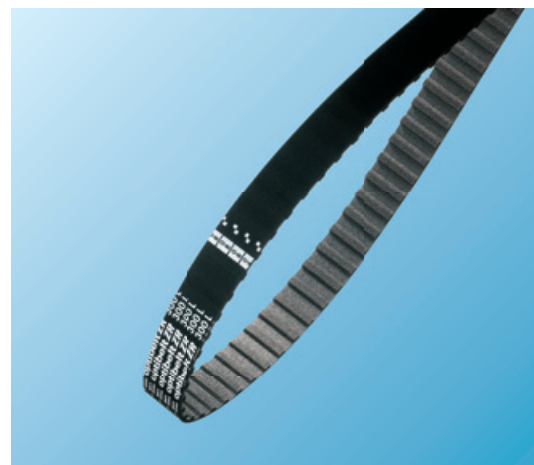

Профили:

ZR: MXL; XL; L; H; XH; XXH

ZR D: D-XL; D-L; D-H

ZR: конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) XL; L; H

Размеры:

ZR: от 91 мм до 4572 мм

ZR D: от 381 мм до 4318 мм

Другие размеры по запросу.

Зубчатые шкивы Optibelt ZRS:

Стандартные шкивы под расточку и стандартные шкивы под конусную втулку.

Специальные шкивы по запросу