

optibelt *OMEGA RB*

Комбинированный зубчатый ремень Optibelt OMEGA с покрытием в виде поликлинового ремня профиля РК на внешней стороне идеально подходит для мельниц, установок перемалывания продуктов питания, злаков, плодов, а также муки.

Характеристики

В случае блокировки привода, можно изменить направление вращения приводного шкива в обратную сторону.

Преимущества



Резиновая смесь, пропитанная арамидными волокнами, отличается большой износостойкостью. Внешнее покрытие в виде поликлинового ремня профиля РК изготавливается в одном производственном цикле.

ООО «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079, г. Нижний Новгород
Московское шоссе, 181, офис 6.
тел.: (831) 279-98-35, e-mail:
info@stpi.ru

Примеры применения

Промышленные установки

- Установки для перемалывания продуктов питания
- Установки для перемалывания злаков
- Установки для перемалывания плодов
- Мукомольные мельницы
- Прокатные станы

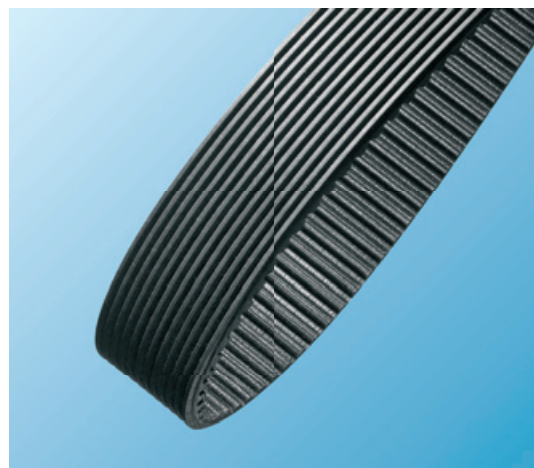

Профили:

8M или 14M с покрытием РК

Размеры:

1760	8M-B	43/12PK
1552	8M-B	43/12PK арамид
1552	8M-B	57/16PK арамид
1778	14M-B	43/12PK
2400	8M-B	42/12PK
1760	8M-B	135/38PK
1552	8M-B	43/12PK
1552	8M-B	57/16PK
1552	8M-B	135/38PK
1552	S8M	570/16PK арамид
1552	S8M	600/17PK арамид
1760	8M-B	128/35PK

или 22 DPL 1760 арамид

Шкивы:

Зубчатые шкивы HTD® или RPP® и шкивы для поликлиновых ремней, профиля РК и PL