



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Литой из алюм. сплава
Рассеиватель	Высокоэффективный рассеиватель
Потребляемая мощность	16 Вт
Источник света	светодиод sree (7 шт.)
Входное напряжение	220-240 В 50-60 Гц
Управляющее устройство	модель на 15 Вт = Общая потребляемая мощность: 19,4 Вт / Cos Ø 0,93
Степени защиты IP	IP 20
Цвет света	Чисто белый
Монтаж	Утопленный в поверхность

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код заказа	Описание	Артикул продукта	Мощность (Вт)	Размеры (мм) ахвхг	Вес (кг)
43001	16 Вт потолочный	DL 7*PS22A-130 PW/OD	19,5	85 x 150	1,85

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции

- ✦ Энергосбережение
- ✦ Долговечность
- ✦ Простота монтажа
- ✦ Экологичность и эстетичность

Сферы применения



- ✦ Офис, коридор, магазин, демонстрационный зал и др.

ДОЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ (ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ)

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЛЯ 100 ШТ СВЕТИЛЬНИКОВ

	16 Вт DOWNLED	26 Вт PLC
Общее кол-во светильников	100	100
Расчетная мощность	16 Вт	26 Вт
Потребляемая мощность	19,5 Вт	29 Вт
Потребление в год (12 часов в день)	4380 часов	4380 часов
Энергопотребление в год (для 1 шт)	83,22 кВт/ч	127,02 кВт/ч
Общее потребление (электричества) в год	8322 кВт/ч	12702 кВт/ч
Общие расходы (\$)	0,12	0,12
Стоимость энергопотребления в год	998,64	1 524,24
Затраты на обслуживание (\$)	0	0
Общие расходы за время службы	998,64	1 524,24
Экономия в год (\$)		526,60
Энергосбережение %		35

ЧЕРТЕЖИ

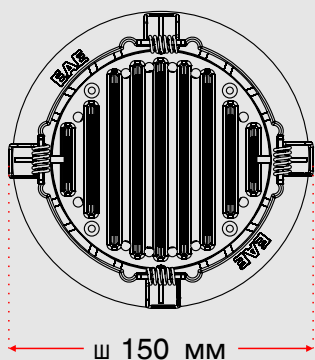

ОПЦИОНАЛЬНО

★ Серый цвет

НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО НА ПОТОЛКЕ

Размер монтажного
отверстия : Ø135 мм

