



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Литой из алюминиевого сплава
Рассеиватель	Шлифованное стекло (против мерцания)
Расчетная мощность	24 Вт / 36 Вт
Источник света	Чиповый светодиод (6*78 шт SMD 20 mA) Чиповый светодиод (4*78 шт SMD 20 mA)
Входное напряжение	220-240 В 50-60 Гц
Управляющее устройство	модель на 24 Вт = Общая потребляемая мощность: : 28 Вт / Cos Ø > 0,9 модель на 36 Вт = Общая потребляемая мощность: 41 Вт / Cos Ø > 0,9
Степени защиты IP	IP 65
Цвет света	Чисто белый
Монтаж	Утопленный в поверхность

SAS LED ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Код заказа	Описание	Артикул продукта	Мощность (Вт)	Размеры (мм) ахbхh	Вес (кг)
41287	6*Sas Led Потолки типа "Армстронг"	JR2 6*C6T-WL/DF	41	595 x 595 x 20	4,00
41288	4*Sas Led Потолки типа "Армстронг"	JR2 4*C6T-WL/DF	28	595 x 595 x 20	4,00
41290	6*Sas Led подвесной (50 см)	JR2 6*C6S-WL/DF/50 см	41	595 x 595 x 20	4,50
41291	4*Sas Led подвесной (50 см)	JR2 4*C6S-WL/DF/50 см	28	595 x 595 x 20	4,50
41324	6*Sas Led подвесной (1 м)	JR2 6*C6S-WL/DF/100 см	41	595 x 595 x 20	4,50
41325	4*Sas Led подвесной (1 м)	JR2 4*C6S-WL/DF/100 см	28	595 x 595 x 20	4,50
41326	6*Sas Led потолки из гипсокартона	JR2 6*C6A-WL/DF	41	584 x 584 x 20	4,25
41327	4*Sas Led потолки из гипсокартона	JR2 4*C6A-WL/DF	28	584 x 584 x 20	4,25
41328	6*Sas Led с помощью клипс	JR2 6*C6C-WL/DF	41	584 x 584 x 20	4,75
41329	4*Sas Led с помощью клипс	JR2 4*C6C-WL/DF	28	584 x 584 x 20	4,75

ФУНКЦИИ

- ✦ Энергосбережение
- ✦ Долговечность без спец. обслуживания
- ✦ Простота монтажа
- ✦ Эстетичность, экологичность

Сферы применения

- ✦ Офисы, больницы
- ✦ Магазины
- ✦ В коридорах
- ✦ В ТЦ

ЧЕРТЕЖИ

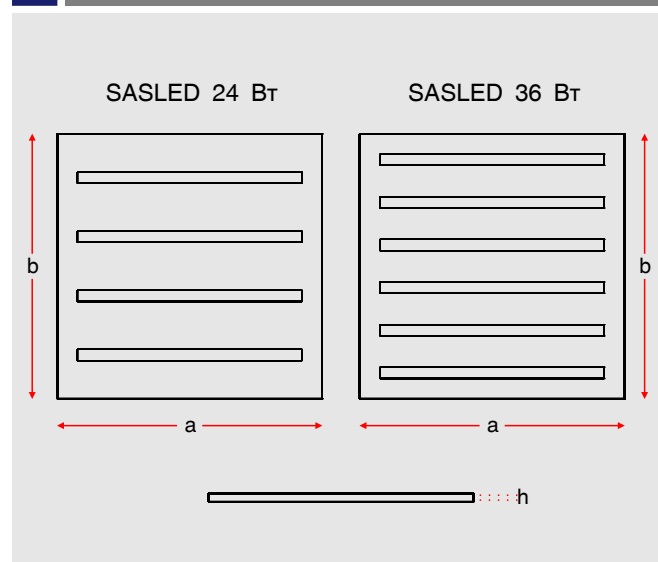


ТАБЛИЦА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭКОНОМИИ КОНКУРИРУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

* 4x55 Вт - 4x18 ВтW - 4x14 Вт флуоресцентные потолочные лампы



Тип светильника	Потолочный 2x55 Вт	SAS LED
Расчетная мощность	2x55 Вт	36 Вт
Расход электроэнергии	123 Вт	41 Вт
Потребление в год (10 час./ 300дн.)	36 900 кВт/ч	12 300 кВт/ч
Максимальное потребление в год	24 600 кВт/ч	Стандарт
Доля максимального потребления	66,7%	Стандарт

Тип светильника	Потолочный 4x14 Вт	SAS LED
Расчетная мощность	4x14 Вт	24 Вт
Расход электроэнергии	64 Вт	28 Вт
Потребление в год (10 час./ 300дн.)	19.200 кВт/ч	8400 кВт/ч
Максимальное потребление в год	10.800 кВт/ч	Стандарт
Доля максимального потребления	56,25%	Стандарт



Тип светильника	Потолочный 4x18 Вт	SAS LED
Расчетная мощность	4x18 Вт	24 Вт
Расход электроэнергии	80 Вт	28 Вт
Потребление в год (10 час./ 300дн.)	24 000 кВт/ч	8 400 кВт/ч
Максимальное потребление в год	15 600 кВт/ч	Стандарт
Доля максимального потребления	65%	Стандарт

SAS LED ЧЕРТЕЖИ



монтаж на потолок
типа "Армстронг"



МОНТАЖ
с помощью
КЛИПС



монтаж
на гипсокартонном
потолке

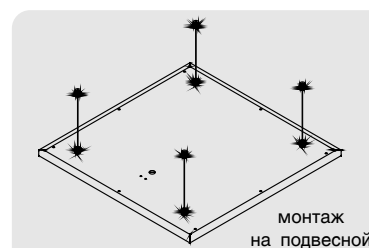

монтаж
на подвесной

