**Euromecc S.r.l.**
SS 192 Km 79 - Casella Postale 163
95045 Misterbianco (CT) - Italia
C. Fiscale e P. IVA 02671040877

Tel. +39 095 713 00 11
Mob. +39 331 183 47 41 +39 331 183 47 43
Fax +39 095 713 01 15
http://www.euromecc.com
e-mail: sales@euromecc.com

*(1)Общий вид*
*General view*
*(2) Фрагмент несущей конструкции*
*Carrying structure detail*
*(3) Фрагмент скипа*
*Skip detail*

# MEP

*Планетарный бетоносмеситель*

*Planetary mixer*

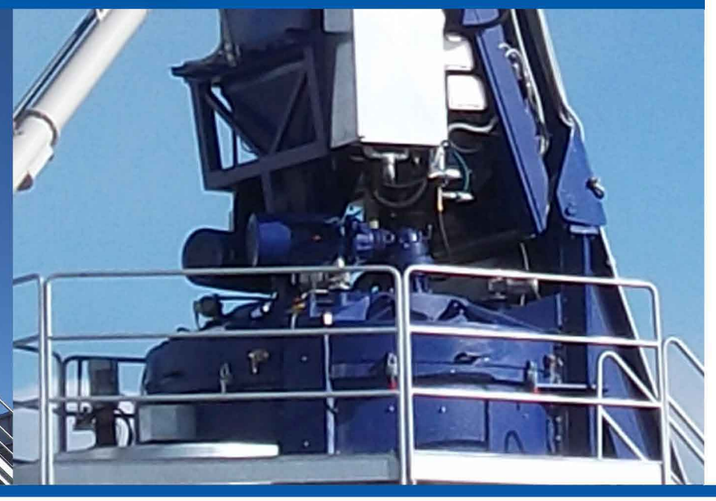

***sales@euromecc.com | www.euromecc.com***

# MEP

## *Планетарный бетоносмеситель*

## *Planetary mixer*

В смесителях серии MEP лопасти вращаются синхронизировано в противоположных направлениях обеспечивая высокое качество смеси и сокращая время замеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

-Качество раствора выше в абсолютном смысле в сравнении с другими моделями смесителей;
-Уменьшено количество двигающихся узлов при смешивании;
- Возможность установить 4 воронки разгрузки;
- Сокращены габариты по высоте для загрузки инертных и выгрузки в автомиксер;
- Быстрота и однородность раствора с использованием любых типов инертных: сухих, полусухих и пластичных.

In the mixers MEP the simultaneous rotation and revolution performed by mixing arms confers an homogeneous mixture of superior quality in a restrained time.

ADVANTAGES:

- Mixture of top quality.
- Reduced number of moving parts for mixing.
- Possibility of 4 discharge gates on the tank bottom.
- Reduced overall height for aggregates loading and unloading in truck mixers.
- Rapid and homogeneous mixing with any type of aggregates: dry, semi-dry and plastic.



Цилиндрическая ёмкость бетоносмесителя состоит из равномерного покрытия изнутри и больших инспекционных люков.
***Преимущества:***
- Минимальное аккумулирование остаточного материала;
- Легкодоступность для технического обслуживания и очистки.

Cylindrical tank with surfaces perfectly regular and large inspection doors.
***Advantages:***
- Accumulation of minimum residual material
- Easily accessible for maintenance and cleaning

Широкая свободная зона в центральной части смесителя для подачи воды, цемента и добавок.
***Преимущества:***
- Более равномерное распределение;
- Более быстрое смешивание;
- Возможность установить орбитальный датчик измерения влажности смеси.

Wide free area in the central part for the water, cement and admixtures incoming.
***Advantages:***
- More uniform distribution
- Mixing faster
- Possibility to install an orbital moisture probe

Смесительные лопатки выполнены из хрома HB 700. Форма лопаток обеспечивает производство идеальной однородной бетонной смеси и значительно сокращает время смешивания, разгрузки и уменьшает износ.

Mixing blades in Chrome alloy HB 700. Their shape ensures a perfect homogeneity of the concrete and a considerable reduction of the mixing/unloading times and of the wear.

Все смесители серии MEP предрасположены к установке вращающихся форсунков системы промывки с автоматическим открытием. Промывочные струи вращаются на 360 °, не оставляя незадействованные области.

All mixers MEP are prepared for the installation of washing rotating heads with protection system and automatic opening. The trajectories of the jets follow a spherical mesh at 360°, in this way all the parts will be covered from the action of the nozzles.

Широкие секции ёмкости смесителя, включая инспекционные люки, покрыты пластиком HD 10 мм. Данный материал предотвращает прилипание бетона и обеспечивает легкую очистку.

Large sections of the tank, including the top inspection doors, are coated with polyethylene HD of 10 mm. This material prevents the adhesion of concrete and makes easier the cleaning.



Система безопасности при открытии инспекционных люков, которая повышает безопасность на работе, в полном соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Security system for the opening of the inspection doors ensuring safety at work, in full compliance with the European safety standards.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *TECHNICAL FEATURES* | Ед. изм. | MEP 750/500 | MEP 1125/750 | MEP 1500/1000 | MEP 2250/1500 | MEP 3000/2000 | MEP 3750/2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём по загрузке смесителя *Dry filling capacity* | л | 750 | 1125 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 |
| Объем готового замеса по бетону за цикл *Fresh concrete output per cycle* | л | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Объем готового замеса по вибробетону за цикл *Compacted concrete output per cycle* | л | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Мощность смесительных двигателей *Mixing motors power* | кВт | 1x18,5 | 1x30 | 2x22,5 | 2x30 | 3x30 | 3x37 |
| Мощность двигателя гидр. подстанции *Hydraulic power pack motor* | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 |
| Мощность двигателя скипа *Skip motor power* | кВт | 1x9,2 | 1x11 | 1x15 | 1x18,5 | 2x22 | 1x30 |
| Смесительные лопасти *Mixer stars* | кол-во | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Вес пустого (без скипа) *Net weight (without skip)* | кг | 3800 | 4500 | 5500 | 8100 | 10300 | 10500 |
| Вес пустого (со скипом) *Net weight (with skip)* | кг | 4500 | 5500 | 6700 | 10200 | 13500 | 13700 |

### Дополнительное оборудование/OPTIONAL

- Броня смесительной ёмкости из стали HARDOX 500 толщиной 16 или 20 мм;
- Традиционный загрузочный ковшовый скип или скип с шиберным затвором;
- Промывочная система под высоким давлением с вращающимися сферическими головками;
- Орбитальный датчик измерения влажности смеси / гидрометрический;
- Несколько разгрузочных люков (максимум 4)
- Электрическая панель, ваттметр.

*- Tank coating in HARDOX 500 with thickness of 16 or 20 mm*
*- Skip with traditional loading bucket or with shutters*
*- Installation of high-pressure cleaning system with rotating heads acting spherically*
*- Orbital/hydrometric probe*
*- Multiple discharge gates on the tank bottom (maximum 4)*
*- Power panel, wattmeter*

*Сведения и данные должны считаться исключительно ознакомительными*
*All information and data shall be deemed purely indicative*

ООО «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079,г. Нижний Новгород, Московскоешоссе, 181, офис 6.
тел.: (831) 279-98-35

EUROMECC